TANAKA

《アグリ未来創造企業》

タナカ ばれいしょ関連機器

総合カタログ

主要諸元

[ばれいしょ植付機]

品　名	クインプランタ		セミオートクインプランタ	
型　式	C－12L	C－16	SAC－3B	SAC－3BL
品　番				
全長（mm）	900	900	850	850
全幅（mm）	1350	使用時 1380 収納時 900	1300	1450
全高（mm）	800	使用時 900 収納時 770	800	800
重　量（kg）	49	50	45	50
植付条数	1	1	1	1
作業速度（km/h）	2.3～3.5	2.3～3.5	2.0～3.0	2.0～3.0
作業能率（分/10a）	40～50	40～50	60～80	60～80
適応馬力（ps）	4.5～7.0（テーラ又は管理機）			
コンベアマス（数）	25	25	17	19
コンベア材質	特殊焼付溶着ポリウレタン		スプーン付ベルト	スプーン付ベルト
駆動方法	駆　動　鉄　車　輪			
鎮圧方法	圧力調整式鎮圧ローラー			
植付間隔（cm）	15.17.18.20.25		12～27（8 段階）	

■植付けピッチとスプロケットの関係（標準装備）

スプロケット	上　部					下　部
	12 丁	13 丁	15 丁	17 丁	18 丁	
C－12L	18cm	20cm※	25cm	—	—	38 丁
C－16	15cm	17cm	20cm	—	—	40 丁
SAC－3B	18cm	—	23cm	—	27cm	18 丁
SAC－3BL	14cm	—	17cm※	—	20cm	24 丁
	12cm	—	15cm	—	18cm	27 丁

※オプション用スプロケットにて上記以外の植付けピッチにも対応可。
※工場出荷時の設定

[ばれいしょ掘取機・ばれいしょ掘取集合機]

品名	メークインⅡ			スーパースターⅡ	
型式	T-526	T-576	T-576MS	SS-531	SS581
品番					
全長（mm）	750	750	900	980～1170	980～1170
全幅（mm）	620	650	700	830	950～1100
全高（mm）	575	575	575	580～800	650～810
重量（kg）	47	52	57	70	79
掘取り幅（mm）	500	550	550	500	550
掘取り深さ（mm）	200～350				
集合うね数	—	—	—	3うね	5うね
横送りコンベア回転	—	—	—	正逆転（左・右）	
能率（a/h）	8～12			10～12	
適応馬力（p/s）	4.5 以上	6.0 以上	6.0 以上	7.0 以上	7.0 以上
適応作業機	テーラー	テーラー又は耕うん機		耕うん機	

※本機取付には、動力取出しプーリー 2 種類とVベルトが必要です。（別売り）
※ T-576、T-576MS には、ローラー鎮圧仕様もあります。

[茎葉処理機]

型　式	T－5	T－5BM
全長×全幅×全高（mm）	1990 × 650 × 1050	
重　量（kg）	190	197
エ　ン　ジ　ン	空冷サイクル OHV ガソリン（4.0ps ＜ 2.9kw ＞）	
変　速　段　数	前進 4 段、後進 1 段	
作　業　う　ね　数	1	
適応うね高さ（cm）	15～23（23cm 以上の畝は別途対応）	
適　応　作　付	マルチ・露地両方	
うね追従方式	ローラーはさみ込み方式	
デ　バ　イ　ダ　ー	上下自動追従方式	
茎　葉　集　草　板	左右切換え方式	
茎葉処理能率（a/h）	8～10	
マルチ巻取り装置	なし★	あり

★※は別売のマルチ巻取り装置セット（型式：BM-2）を取付ければ、マルチ巻取り作業が行えます。

[ばれいしょ種切機]

型　式	TCA－1A
品番	
全長（mm）	1450
全幅（mm）	510
全高（mm）	1100
重量（kg）	79
電源（V）	家庭用 100V
モーター制御	インバーター
使用モーター	0.1kw
能率※	最大 25 分／1 反分
カッター刃	SK5
消費電力	100W 以下
その他	キャスター付

※能率　1 反当たり 30kg/ 俵を 6 俵使用した場合の計算値。

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。
※記載商品はすべて特許等の工業所有権取得もしくは出願中です。

安全宣言

取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

《アグリ未来創造企業》

振動式掘取機 メークインⅡ　馬鈴薯植付機 クインプランタ
馬鈴薯掘取集合機 スーパースターⅡ　自動供給植付機 セミオートクインプランタ
馬鈴薯茎葉処理機 ひきぬい太郎　馬鈴薯収穫機 ポテトハンター

TANAKA 田中工機株式会社

〒856-0802 長崎県大村市皆同町 15 番地
（大村発電所前）
TEL（0957）55-8181（代表）
FAX（0957）55-0432
e-mail:info@tnkk.net
URL http://www.tnkk.net

圃場のスターが勢揃い。種切り・植付けから収穫まで、

種切

●高能率にバレイショの種芋切り。

じゃが種切機　TCA-1A

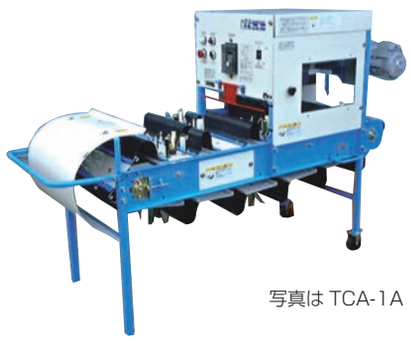

写真は TCA-1A

●種芋切りが、楽に早く出来ます。

●芽を見て受け皿に置くだけで２切・３切・４切に切れます。
（３切カッター仕様はオプション）

●インバーターで作業速度が自由に変えられ、作業者に適切な速度が選べます。

●横送りコンベア式で楽に安全に作業が出来ます。

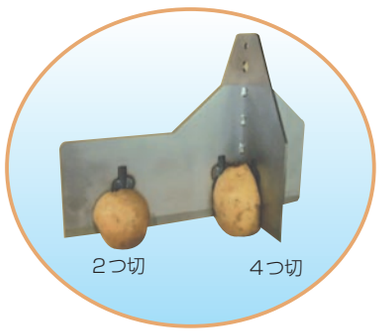

植付

●背筋をのばして楽な姿勢で植付ける、歩行形ばれいしょ植付機。

クインプランタ　C-16（折り曲げ式）

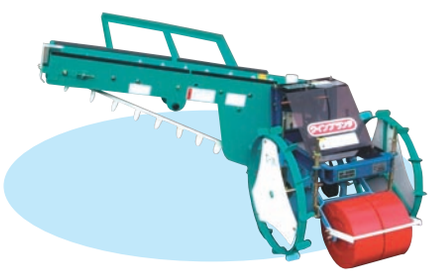

写真は C-16

●大径ディスク板で同時覆土まで出来ます。

●植付け間隔は 15・17・18・20・25cm の５種類です。

●独自のスプリング加圧方式の採用で、鎮圧圧力を調整できます。

●〔溝切り〕〔植付け〕〔覆土〕〔鎮圧〕が１行程で行なえます。

●C-16 型は（コンベアマス 25 個）のロングタイプ、コンベアを使用。補助者２名でも作業可能な高能率タイプです。

●２人作業で 10 アール当り 60 ～ 80 分と高能率。種いもが乾燥する夏期の日中でも植付け作業が可能です。

オプションを取付けてさらに便利になりました。

●左右のバランスを良くするために、バランスウエイト（10kg）

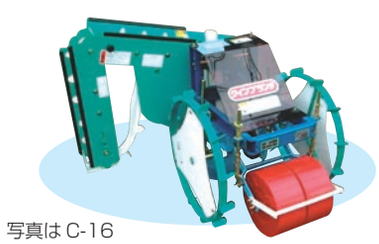

写真は C-16

（保管時、収納状態）

●種いもを自動ですくい上げる、半自動ばれいしょ植付機。

セミオートクインプランタ　SAC-3B・SAC-3BL

写真は SAC-3BL

●コンベア下部の「エスカレーター式」補助搬送ベルトによりシューター部でのイモのつまりを解消します。

●SAC-3BL 型（ロングタイプ仕様）は、横送りコンベアを２マス延長しています。

●〔溝切り〕〔植付け〕〔覆土〕〔鎮圧〕が１行程で行なえます。

●種いも供給はコンベア自動すくい上げ機構。従来のようにすべて手で行なうのに比べ、格段に労力が軽減されます。

●種いも供給部（ホッパー）は供給がスムーズに行なえるような独自の形状です。（FRP 製）

●種いもは丸いもだけでなく、切りいもにも対応します。（一部できないものもあります。）

●植付け間隔は 12 ～ 27cm まで８段階の調整が簡単に行なえます。

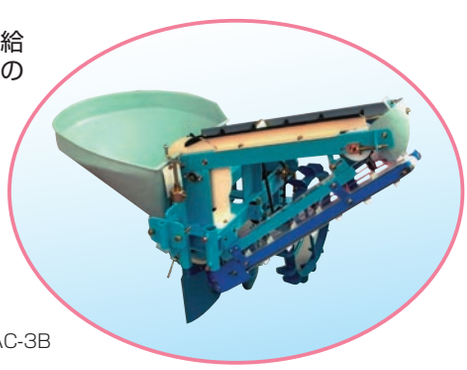

写真は SAC-3B

バレイショ関連作業の能率がグーンとアップします。

茎抜

●茎葉処理の、あの重作業から解放。

茎葉処理機　ひきぬい太郎　T-5・T-5BM

T-5BM
廃葉マルチフィルムの
適正処理に対応！

●畝幅に応じて、デバイダー幅が調節可能になりました。

●回転するベルトで茎葉だけを引っぱって、引き抜きます。

●ローラーがうねをはさみ、デバイダーがうねに合わせて上下に動くため、うねへの追従性が向上し、手離し運転が可能です。

●シャトルシフトで前進４段、後進１段の変速操作もワンレバーで行なえます。

●茎葉集草板は左右切替え式なので、茎葉の搬出が左右どちらにでも行なえ、往復作業が可能です。

●１時間に８～ 10a と高能率。また、高うねでもうねを崩すことなくスムーズに作業が行なえます。

タナカ茎葉処理機のニューモデル。
“マルチ巻取り機能”がプラスαされ、さらに便利になりました。

収穫

●傷をつけずにやさしく掘取る、ばれいしょ掘取機。

メークインⅡ T-526・T-576・T-576R
・T-526：掘取り幅 50cm タイプ
・T-576：掘取り幅 55cm タイプ

写真は T-576

●前後振動式のスキの採用で、従来よりも省馬力です。

●コンベア部はすべてゴムで被覆保護されているので、作物に傷が付きにくくなっています。コンベアは作物の大きさに応じて選べます。（右図）

●ゴム桟は一本一本交換可能なので、メンテナンスも簡単で安上がりです。（ダイレクトチェンジ式）

● T-576 には着脱式ローラー鎮圧仕様もあります。

＜コンベア仕様＞

■標準コンベア（間隔大）

■早掘り仕様コンベア（間隔大）



●５うね分を１条に集める、ばれいしょ掘取集合機。

スーパースターⅡ SS-531・SS-581
・SS-531：掘取り幅 50cm タイプ（３畝集合タイプ）
・SS-581：掘取り幅 55cm タイプ（５畝集合タイプ）

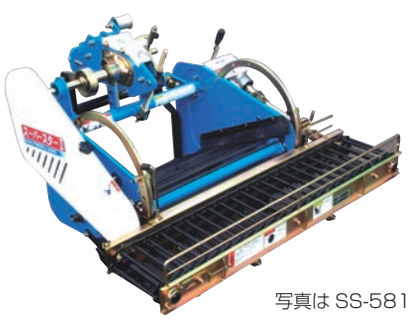

写真は SS-581

●３うね、５うね分の作物をスライド式横送りコンベアにより、掘取り作業をしながら１条に集めます。

●１条に集めることで、集荷が能率的に行なえます。

第 1 行程

第 2 行程

第 3 行程

第 4 行程

第 5 行程

●掘取作業の決定版！

メークイン MSⅡ T-576MS・T-576MSR

写真は T-576MS

●独創的な土振いの形状
（掘り起こした芋を中央に寄せ集める方式）

●コンベア桟がロングタイプとなり土はけが良い。

●尾ソリに車輪が付いて「抵抗感が軽減」
（車輪の着脱可能）

● T-576 と同等の広幅畦にも対応（掘取り幅 550mm）

● T-576MS には着脱式ローラー鎮圧仕様もあります。

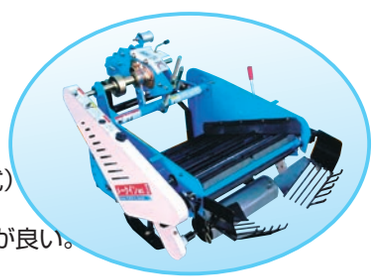

写真は T-576MSR